




WE IMPLEMENT INTENSIVE
RESEARCH AND DEVELOPMENT
FOR MEETING CUSTOMER'S REQUESTS BASED
ON OUR BASIC PHILOSOPHY OF
"SINCERITY" AND "ENTHUSIASM"

Saw Blade

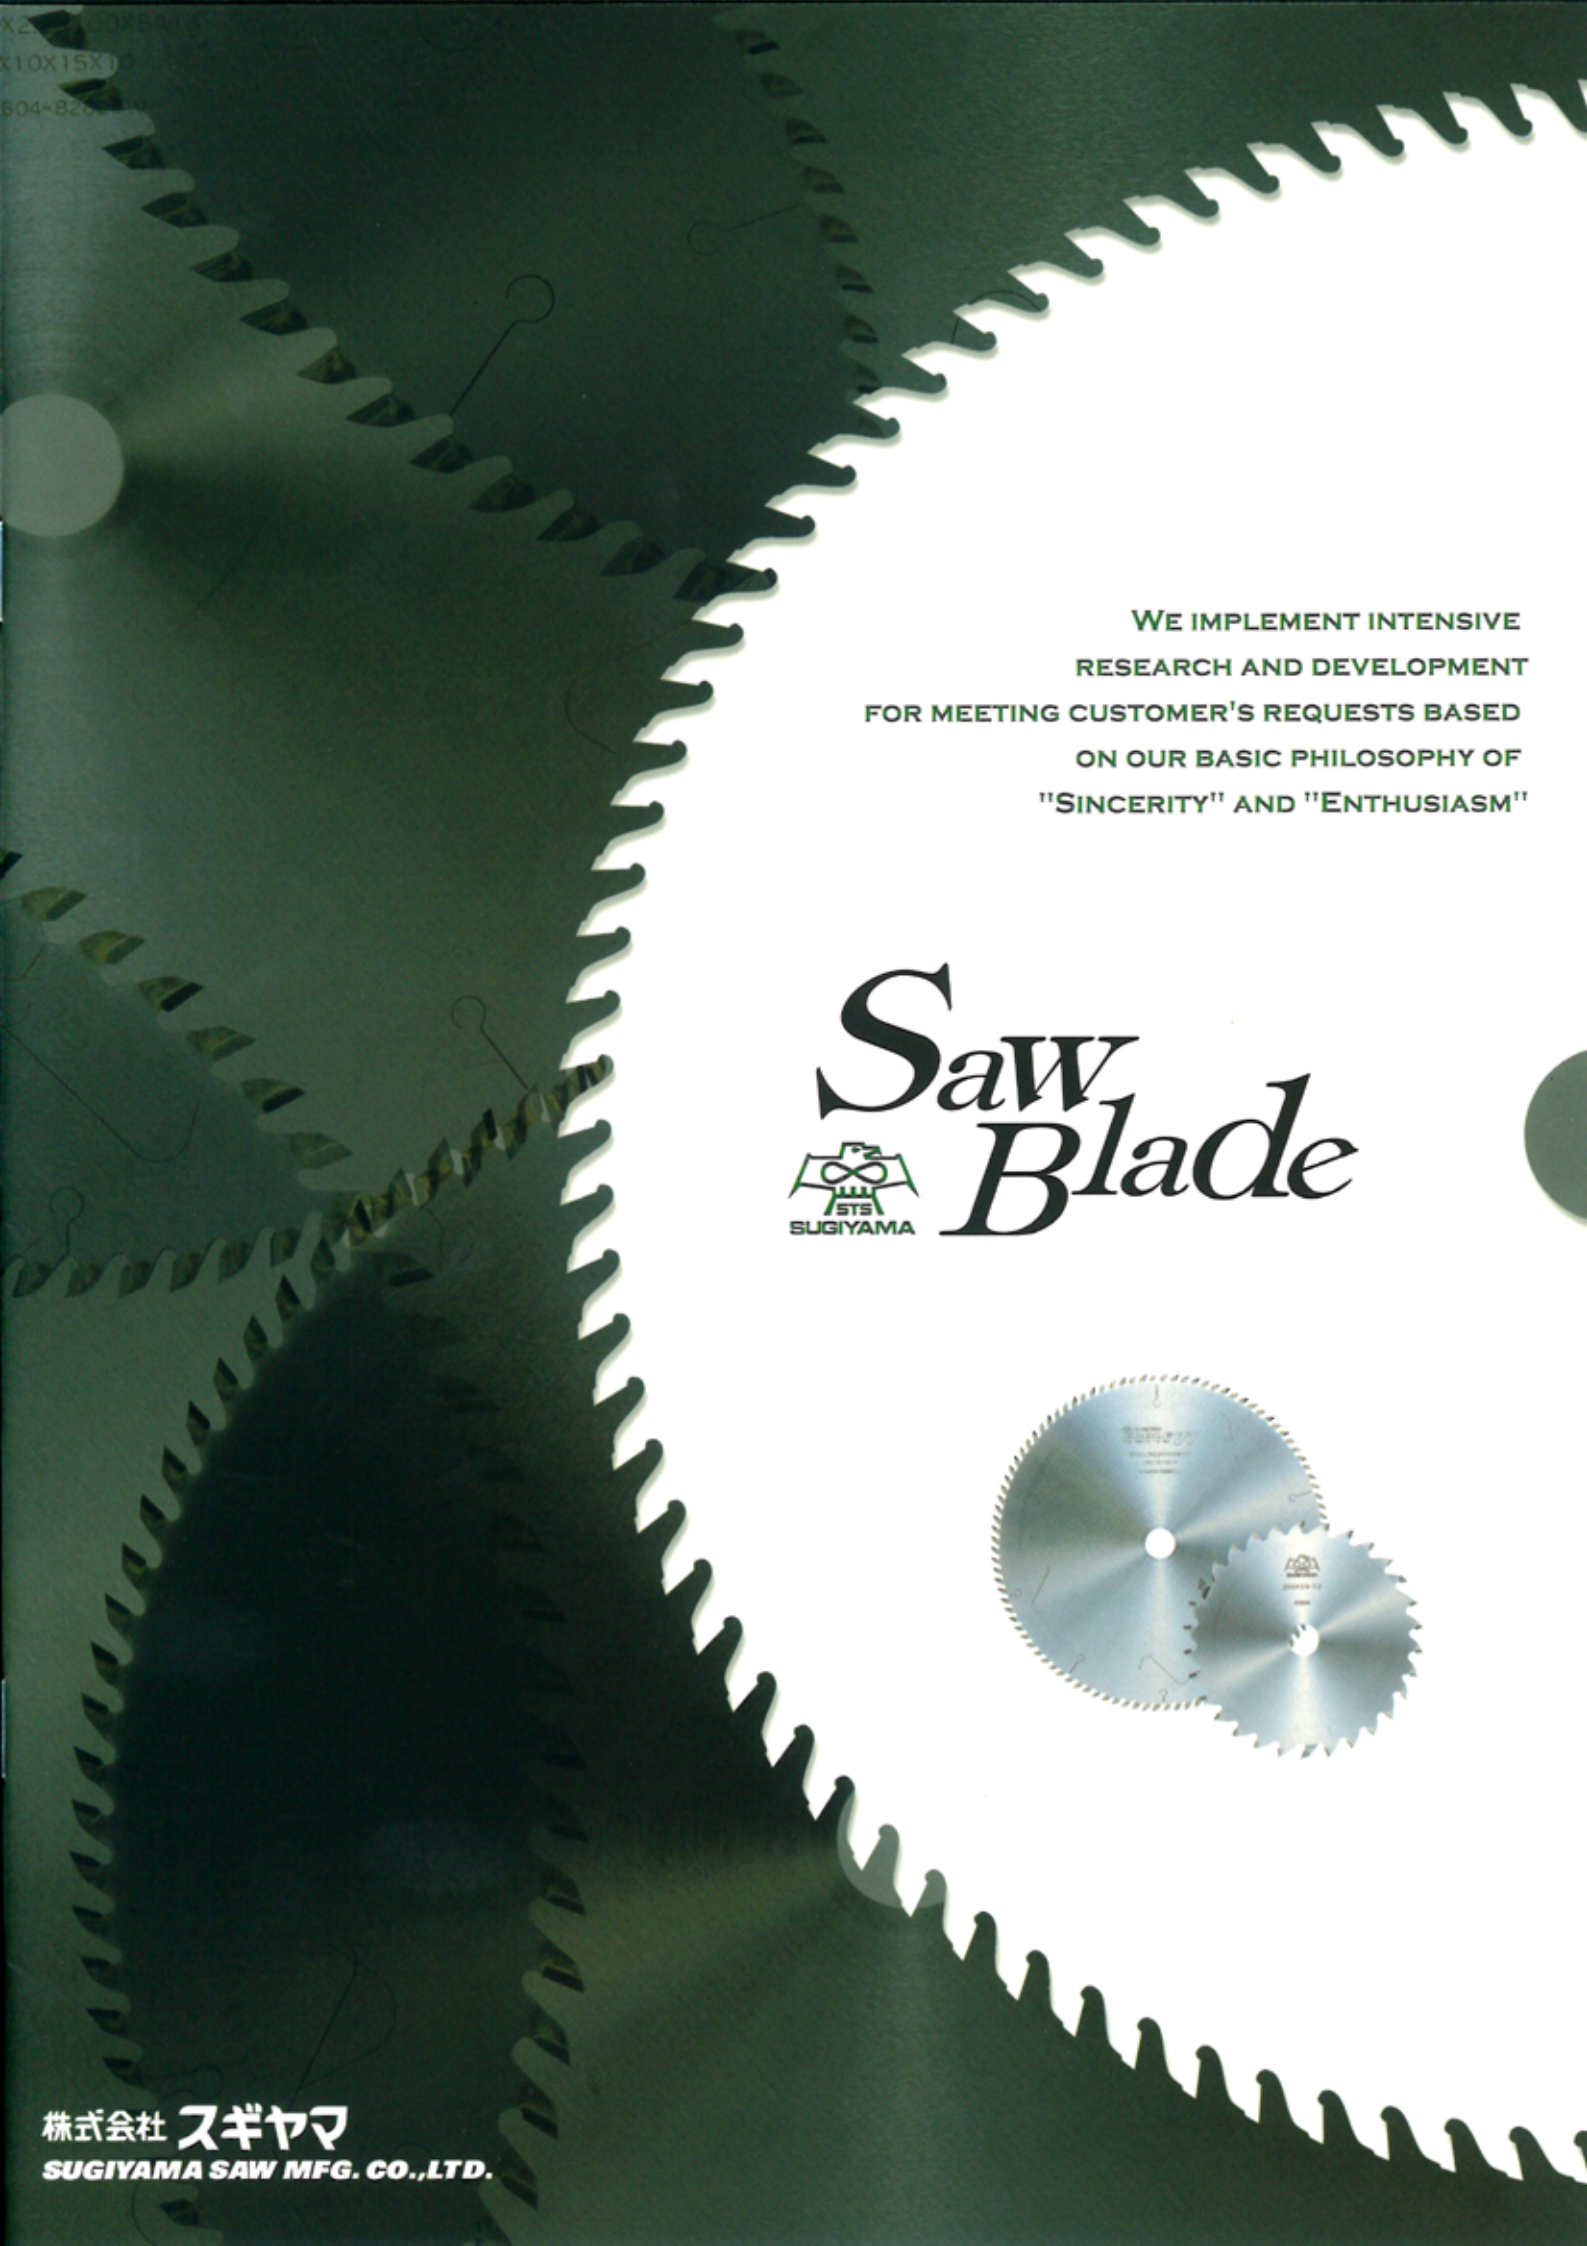

このカタログをご参照するに当たり、次の旨についてご注意ください。

- 各項の説明について、チップソーの使用条件等により変化する場合がありますので、あくまでも参考としてご覧ください。
- 本カタログの製品は、当社がスタンダード品としている規格品を中心にした構成となっておりますが、本カタログ中に記載のないサイズ・用途のチップソーも別注いたしますので、当社まで是非ご相談ください。
- 本カタログ中の製品は、主に一般木工機械等に使用するチップソーについての内容となっております。電動工具用のチップソーにつきましては、当社までご相談ください。
- 諸事情により、断りなく外観及び仕様等を変更する場合があります。
- 本カタログ記載の写真・原寸図等は厳密でない場合がございますので、ご了承ください。
- チップソーのご使用に際しては、製品同封の取扱説明書を良くお読みになり、安全にご使用ください。

製品についての御注文やご相談などの際は、次の事項についてなるべく詳しくお知らせください。

- 外径 × 刃厚 × 台厚 × 内径 × 刃数
- 被切削材
- 用途（刃型）
- 機械の種類
- キー溝（幅 × 深さ × 個数）
- ピンホール（PCD × 穴径 × 個数）
- 鋸軸の回転数（RPM）

Please note following instructions when referring to the catalogue.

- This catalogue is only for your reference. Explanations indicated on the catalogue may vary depending on customer's working condition when using our products.
- Products listed in catalogue are mostly of our standard products. Wide varieties of non-standard products are also available in line with customer's specific need - Contact us freely for any sizes and applications.
- Products listed in catalogue are mainly for wood working machines. We are capable of manufacturing saw blades for other applications including for DIY purpose.
- Due to circumstances, appearance and specification of saw blades may change without prior notice.
- Photographs and drawings may not be strict to scale.
- For your safety, please follow the user instruction enclosed with products.

Incase of any order or inquiry, please provide us with as much information as possible.

- Outer Diameter × Kerf × Plate Thickness × Bore × No. of teeth
- Cutting material
- Application（Tooth Type）
- Machine Type
- Keyway（Width × Depth × No. of Keyways）
- Pinhole（PCD × Bore × No. of Pinholes）
- Rotation Per Minute（RPM）

1. 木質系 Woods

● 木材タテ挽 Ripping	1. 薄物組子・タテ挽用 Thin Kerf Saw Blade	BC	P 3
	2. 組子挽割機用 Thin Kerf Multi-Rip Saw	BA, BC	P 3
	3. 耳摺り・背割り Rip Saw Blade	BC, C	P 3
	4. リップソー用 Rip Saw <SINGLE> Blade	BA	P 4
	5. ギャングソー用 Gang-Rip Saw Blade	BA	P 4
● 合板・木材ヨコ挽 Plywood & Cross Cut	7. 合板ヨコ挽用・ヨコ挽専用 Plywood & Cross Cut	A, BA, C	P 5
	9. パネルソー用（フラッシュ合板用） Panel Saw Machine Laminated Plywood	BA	P 6
● パーチ・MDF Particle Board・MDF Board	6. 化粧パーチ・MDF用 Particle Board・MDF	A, BA	P 4
	8. EAGLE V1 Sugiyama Flag-ship Model " EAGLE V1 "	BA	P 5
	5. ギャングソー用 Gang-Rip Saw Blade	BA	P 4
● 溝突用 For Grooving	10. チップカッター Tipped Cutter for Grooving	A	P 6
	11. アジャスト チップカッター（調整式） Adjustable Tipped Cutter for Grooving	特殊 SPECIAL	P 6

2. 樹脂系・金属系 Plastics & Metals

● プラスチック Plastics	12. アクリル・塩ビ用 Acrylic Board・PVC	BA, BC, D	P 7
● 非鉄金属 Non-Ferrous Metals	13. アルミ用 Aluminium	B, BC, D	P 7
● 鉄材 Metals	14. 鉄・アングル切断用 Steel & Metal & Stainless Steel	B, BC	P 8
	15. 鉄板パネル切断用 Black board & White board	BC	P 8
	16. コールドソー Cold Saw	特殊 SPECIAL	P 8

3. その他 Other

● 窯業系サイディング Fiber Cement Siding	17. ダイヤソー Diamond Tipped Saw Blade	B, BC	P 9
------------------------------------	---------------------------------------	-------	-----

1. 薄物組子・タテ挽用

Thin Kerf Saw Blade

- 薄刃タイプはボディを段付にして強度を保っており、材料を歩留まりよく切断することが出来ます。
- Thin kerf saw blade enables a tremendous increase in product yield, while thick body core maintains blade's strength ensuring long use life.

外 径	刃 厚	台 厚	内 径	刃 数			刃 型	備 考			
203	×	0.8	×	0.5-1.0	×	25.4	40			BC20	段巾35mm
203	×	1.0	×	0.5-1.0	×	25.4	40	50	60	BC20	段巾35mm
203	×	1.2	×	0.8	×	25.4	40	50	60	BC20	
203	×	1.3	×	0.9	×	25.4	40	50	60	BC20	
203	×	1.5	×	1.1	×	25.4	40	50		BC20	
203	×	1.6	×	1.1	×	25.4	40	50	60	BC20	
203	×	1.8	×	1.2	×	25.4	40		60	BC20,25	40PIはBC25
203	×	2.0	×	1.4	×	25.4	40	50	60	BC20,25	40PIはBC25
230	×	1.0	×	0.6-1.1	×	25.4	40	50		BC20	段巾40mm
230	×	1.2	×	0.8	×	25.4	40			BC20	
230	×	1.3	×	0.9	×	25.4	40	50		BC20	
255	×	1.2	×	0.8	×	25.4	40			BC20	
255	×	1.3	×	0.9	×	25.4	40	50	60	BC20	
255	×	1.5	×	1.1	×	25.4		50	60	BC20	
255	×	1.6	×	1.1	×	25.4	40	50	60	BC20	
255	×	1.8	×	1.2	×	25.4	40	50	60	BC20,25	
255	×	2.0	×	1.4	×	25.4	40	50	60	BC20,25	
255	×	2.2	×	1.5	×	25.4	40	50	60	BC20,25	
255	×	2.4	×	1.7	×	25.4		50		BC20	
255	×	2.6	×	1.8	×	25.4		50		BC20	
255	×	2.8	×	2.0	×	25.4		50		BC20	
255	×	3.0	×	2.0	×	25.4		50		BC20	
305	×	1.6	×	1.1	×	25.4		50		BC20	
305	×	1.8	×	1.3	×	25.4		50		BC20	
305	×	2.0	×	1.4	×	25.4	40	50		BC20,25	
305	×	2.2	×	1.5	×	25.4	40	50		BC20,25	
305	×	2.4	×	1.6	×	25.4	40	50		BC20,25	
305	×	3.0	×	2.0	×	25.4	40	50	60	BC20,25	
355	×	3.0	×	2.0	×	25.4		50	60	BC25	
405	×	3.0	×	2.0	×	25.4		50	60	BC25	

203×0.8×0.5-1.0×25.4×40

2. 組子挽割機用

Thin Kerf Multi-Rip Saw

- 美しい挽き肌で歩留まり良く正確な挽き割が出来ます。
- Enables accurate ripping with an excellent finish and high product yield.

外径	刃厚	台厚	内径	刃数	刃型	備考
180	× 1.3	× 0.7	× 44.5	40	BC15	日高機械
230	× 1.6	× 1.1	× 30.0		60	BA10 日高機械
185	× 1.2	× 0.8-1.2	× 40.0	40	BC20	日本精密 (ボス径90mm)
185	× 1.6	× 1.1-1.6	× 40.0	40	BC20	日本精密 (ボス径90mm)
216	× 1.6	× 1.1-1.6	× 40.0	40	BC20	日本精密 (ボス径90mm)

185×1.2×0.8-1.2×40.0×40

3. 耳摺り・背割り

Rip Saw Blade

- スクイ角を強めに設定し、直進性がよく軽快に背割り加工が出来ます。
- Larger rake angle enables smooth ripping with less cutting pressure.

外径	刃厚	台厚	内径	刃数	刃型	備考
305	× 3.0	× 2.0	× 38.1	40	BC25	
355	× 3.0	× 2.0	× 25.4	30	C28	

305×3.0×2.0×38.1×40

4. リップソー用

Rip Saw <SINGLE> Blade

- 40p以外はポケット付きです。
- All size except for 40p is with deep gullets.

外径	刃厚	台厚	内径	刃数	刃型	備考
255	× 2.8	× 2.0	× 25.4	36 (H4)		BA20
255	× 2.8	× 2.0	× 25.4	40		BA20
255	× 3.0	× 2.0	× 25.4	40		BA20
305	× 3.0	× 2.0	× 25.4	39 (H3)	40	48 (H4) BA20
355	× 3.2	× 2.2	× 25.4	40		BA20
355	× 3.0	× 2.0	× 25.4		48 (H4)	BA20

305×3.0×2.0×25.4×48 (H4)

5. ギャングソー用

Gang-Rip Saw Blade

- 各種ギャングソー用チップソー製作致します。別表寸法表をご参照ください。
- ボディ焼けするような場合は超硬ワイパー刃を施すのが効果的です。(受注生産)
- We produce various type of saw blades for gang saw machines.
- Please refer to the size list for more details.
- Carbide wiper slots are available upon request for preventing saw blade body from burns.

外径	刃厚	台厚	内径	刃数	刃型	備考
255	× 3.0	× 2.0	× 50.0	40		BA20
255	× 3.0	× 2.0	× 75.0	40		BA20
305	× 3.0	× 2.0	× 75.0	40		BA20
355	× 3.2	× 2.2	× 75.0	40		BA20

305×3.0×2.0×75.0×40

※超硬ワイパー付き

6. 化粧パーティ・MDF用

Particle Board・MDF

- 化粧合板、化粧パーティ、不燃材等が美しく切断できます。特に刃持ちを重視した寸定切断に最適です。
- 更に高精度高品質をお求めの場合、最上位モデル「**EAGLE V1**」がお勧めです。
- Decorated plywood & particle board and non-combustible material result in a quality finish. It is especially recommended for cutting specified size where durable tip is required.
- Our flag ship model "**EAGLE V1**" is also recommended for this application especially when better accuracy and quality is required.

外 径	刃 厚	台 厚	内 径	刃 数			刃 型	備 考			
203	×	3.0	×	2.2	×	25.4	60			BA15	毛焼き
255	×	3.0	×	2.2	×	25.4		80	100	A15	
255	×	3.0	×	2.2	×	25.4		80	100	BA15	
305	×	3.0	×	2.2	×	25.4			100	A15	
305	×	3.0	×	2.2	×	25.4			100	BA15	
305	×	3.0	×	2.2	×	25.4			100	BA18	
355	×	3.0	×	2.2	×	25.4			100	A15	
355	×	3.0	×	2.2	×	25.4			100	BA15	
405	×	3.2	×	2.4	×	25.4			100	BA15	
455	×	3.2	×	2.4	×	25.4			100	BA15	
510	×	3.6	×	2.6	×	25.4			100	BA15	
610	×	3.6	×	2.6	×	25.4			100	BA15	

305×3.0×2.2×25.4×100
(イーグルフォー仕様)

7. 合板ヨコ挽用・ヨコ挽き専用

Plywood & Cross Cut

- 一般的な木材のヨコ挽き、合板切断用。
- ボディの振動を抑制し、特に美しい切れ肌と静粛性を追求するものには消音レーザー入り (イーグルフォー) が効果的です。(受注生産)
- Suitable for cross cutting of general wood and plywood.
- Our "Eagle 4" model - with vibration damping element - is also available upon request, which allows quieter and smoother cut with less vibration for better cutting quality.

外 径	刃 厚		台 厚		内 径	刃 数			刃 型	備 考
150	×	3.0	×	2.2	×	25.4	40		A5	
150	×	3.0	×	2.2	×	25.4	40		BA0	
203	×	1.8	×	1.3	×	25.4		80	A0	
203	×	2.0	×	1.4	×	25.4		80	A0	
203	×	2.2	×	1.5	×	25.4		80	A0	
203	×	2.4	×	1.7	×	25.4		80	A5	
203	×	2.6	×	1.8	×	25.4		80	A5	
203	×	2.8	×	2.0	×	25.4	60	80	A5	
203	×	3.0	×	2.2	×	25.4	60	80	A5	毛換き
255	×	1.8	×	1.3	×	25.4		80	100	A5
255	×	2.0	×	1.4	×	25.4		80	100	A5
255	×	2.2	×	1.5	×	25.4		80	100	A5
255	×	2.4	×	1.7	×	25.4		80	100	A5
255	×	2.6	×	1.9	×	25.4		80	100	A5
255	×	2.8	×	2.0	×	25.4		80	100	A5
255	×	3.0	×	2.2	×	25.4		80	100	A5
305	×	1.8	×	1.3	×	25.4		100		A5
305	×	2.0	×	1.4	×	25.4		100		A5
305	×	2.2	×	1.5	×	25.4		100		A5
305	×	2.4	×	1.7	×	25.4		100		A5
305	×	2.6	×	1.8	×	25.4		100	120	A5
305	×	2.8	×	2.0	×	25.4		100	120	A5
305	×	3.0	×	2.2	×	25.4	80	100	120	A5
355	×	3.0	×	2.2	×	25.4	80	100	120	A5
405	×	3.0	×	2.2	×	25.4	80	100		C10
405	×	3.0	×	2.2	×	25.4	80	100	120	A5
455	×	3.2	×	2.2	×	25.4	80	100		C10
455	×	3.2	×	2.2	×	25.4		100	120	A5
510	×	3.4	×	2.4	×	25.4	80	100		C10
510	×	3.4	×	2.4	×	25.4		100		A5
560	×	3.4	×	2.4	×	25.4		100		C10
560	×	3.4	×	2.4	×	25.4		100		A5
610	×	3.6	×	2.6	×	25.4	80			A15
610	×	3.4	×	2.4	×	25.4		100		C10
610	×	3.4	×	2.4	×	25.4		100		A5
610	×	3.6	×	2.6	×	25.4		100		C10

8. EAGLE V1

Sugiyama Flag-ship Model "EAGLE V1"

- 木質系および樹脂系材料の定寸仕上切断用フラッグシップモデル。
- Our flag ship model "EAGLE V1" is suitable for cutting various types of wood and plastic.

外径	刃厚	台厚	内径	刃数	刃型	備考
305	x 3.0	x 2.2	x 25.4	100	BA10	
305	x 3.0	x 2.2	x 25.4	100	BA15	
355	x 3.0	x 2.2	x 25.4	100	BA15	

9. パネルソー用 (フラッシュ合板用) Panel Saw Machine Laminated Plywood

- 特にフラッシュ合板において、ナイフマークの少ない美しい切れ肌が得られます。切れ肌重視のムク材や化粧パーティ等にも最適です。
- Suited especially for laminated plywood cut with vertical panel saw machines. It enables a nearly knife mark free cut finish. Also suited for applications such as solid wood and laminated particle board where high cutting quality is required.

外径	刃厚	台厚	内径	刃数	刃型	備考
305	x 3.0	x 2.2	x 25.4	100	BA0	
305	x 3.0	x 2.2	x 25.4	100	BA0	刃底面取り
315	x 3.0	x 2.2	x 25.4	100	BA0	
320	x 3.0	x 2.2	x 25.4	100	BA0	
330	x 3.0	x 2.2	x 25.4	100	BA0	
355	x 3.0	x 2.2	x 25.4	100	BA0	

10. チップカッター

Tipped Cutter for Grooving

- 下記以外のサイズも製作致します。
- Non-standard size which is not listed below is also available upon request.

外径	刃厚	台厚	内径	刃数	刃型	備考
200	x 3.0	x 2.0	x 25.4	30	A5	
200	x 3.3	x 2.3	x 25.4	30	A5	
200	x 3.5	x 2.5	x 25.4	30	A5	
200	x 3.6	x 2.6	x 25.4	30	A5	
200	x 3.9	x 2.9	x 25.4	30	A5	
200	x 4.0	x 3.0	x 25.4	30	A5	
200	x 4.2	x 3.0	x 25.4	30	A5	
200	x 4.5	x 3.3	x 25.4	30	A5	
200	x 5.0	x 4.0	x 25.4	30	A5	
200	x 5.5	x 4.1	x 25.4	30	A5	
200	x 6.0	x 4.4	x 25.4	30	A5	
200	x 7.0	x 5.0	x 25.4	30	A5	

11. アジャスト チップカッター (調整付) Adjustable Tipped Cutter for Grooving

- 溝幅を0.1mm単位で調整出来ます。(アルミ製間座付)
- Cutting width can be adjusted by 0.1mm, with aluminium shim.

外径	刃厚	台厚	内径	刃数	刃型	備考
200	x 3.9-7.2	x	x 25.4	27		2枚セット (間座付)
200	x 6.4-12.0	x	x 25.4	27		2枚セット (間座付)
200	x 9.0-17.0	x	x 25.4	27		2枚セット (間座付)

305x3.0x2.2x25.4x100

305x3.0x2.2x25.4x100

200x3.0x2.0x25.4x30

200x3.9-7.2x25.4x27

305x3.0x2.2x25.4x100

12. アクリル・塩ビ用

Acrylic Board・PVC

- 塩ビ、アクリル等の薄肉プラスチックに最適です。
- 薄刃段付の切削巾は最大約25mm。
- Best suited for cutting PVC or acrylic thin-walled resin.
- Maximum cutting width by our thin-rim saw blade is 25mm.

外 径		刃 厚		台 厚		内 径		刃 数		刃 型		備 考
203	×	1.0	×	0.6-1.0	×	25.4		80	100	BC15		段巾25mm
203	×	1.2	×	0.8	×	25.4		80	100	BC15		
203	×	1.5	×	1.1	×	25.4		80	100	BC15		
203	×	1.6	×	1.1	×	25.4			100	BC15		
203	×	1.8	×	1.3	×	25.4		80	100	BC15,20		80PはBC20
203	×	2.0	×	1.4	×	25.4		80	100	BC15,20		80PはBC20
255	×	1.5	×	1.1	×	25.4		100		BC15		
255	×	1.6	×	1.1	×	25.4		100		BC15		
255	×	1.8	×	1.3	×	25.4	80	100		BC20		
255	×	2.0	×	1.4	×	25.4	80	90	100	BC20		
255	×	2.0	×	1.4	×	25.4			120	BC15		
255	×	2.0	×	1.4	×	25.4	80	100		D15		
255	×	2.0	×	1.4	×	25.4		100	120	BA15,20		120PはBA15
255	×	2.2	×	1.6	×	25.4	80	100		BC20		
255	×	2.2	×	1.6	×	25.4	80	100		D15		
255	×	2.4	×	1.8	×	25.4	80	100		BC20		
255	×	2.4	×	1.8	×	25.4		100		D15		
305	×	2.0	×	1.4	×	25.4		100		BC20		
305	×	2.0	×	1.4	×	25.4			120	BA20		
305	×	2.2	×	1.5	×	25.4		100		BC20		
305	×	2.4	×	1.8	×	25.4		100		BC20		
305	×	2.6	×	1.9	×	25.4		100		BC20		
305	×	2.8	×	2.0	×	25.4		100		BC20		
305	×	3.0	×	2.2	×	25.4		100		BC20		
355	×	3.0	×	2.2	×	25.4		100		BC20		

13. アルミ用

Aluminium

- アルミサッシの切断用に最適です。
- D (トリプル刃) タイプは別途製作にて対応致します。
- Best suited for cutting aluminium sash.
- TCG tooth type is also available upon request.

外 径			刃 厚			台 厚			内 径			刃 数			刃 型		備 考													
255			×			2.8			×			2.2			×			25.4			80		100				B10			
305			×			3.0			×			2.4			×			25.4					100				B10			
355			×			3.0			×			2.4			×			25.4					100		120		B10			
405			×			3.0			×			2.4			×			25.4					100		120		B10			
455			×			3.2			×			2.6			×			25.4					100				B10			

14. 鉄・アングル切断用

Steel & Metal & Stainless Steel

- 低速回転ドライカット専用 (1000~1500rpm)。
- 特殊面取り加工と専用チップにより、切断面の焼けが少なく、ほこり等の発生を最小限に抑えます。
- Dedicated for low speed dry cutting machine use (1000-1500rpm).
- Chamfered special carbide tips reduce the amount of burns on cutting surface and minimize the amount of waste created.

外 径				刃 厚		台 厚		内 径		刃 数			刃 型	備 考
305		×	2.2	×	1.8	×	25.4	60	80			B0,10	低速回転ドライカット	
305		×	2.2	×	1.8	×	25.4	60	80			B0,10	低速回転ドライカット	
355		×	2.5	×	2.0	×	25.4		90			BC5	低速回転ドライカット	

15. 鉄板パネル切断用

Black board & White board

- 薄肉鉄板張り木質系パネル (黒板、ホワイトボード等) の切断用。
- Suited for cutting thin steel plated wood panel.
e.g. black board, white board etc.

外 径	刃 厚	台 厚	内 径	刃 数	刃 型	備 考					
305	×	3.0	×	2.2	×	25.4		100		BC5	鉄板パネル (超硬)
305	×	3.0	×	2.2	×	25.4		100		BC5	鉄板パネル (サーメット)

16. コールドソー

Cold Saw

- 一般鋼、ステンレス鋼などの丸棒やパイプの切断用。
- 切屑が排出しやすい特殊刃型とボディ形状、対磨耗性に優れたチップと精巧な研磨により、精密な切断を正確かつスピーディに行うことが出来ます。
- Suited for cutting steel or stainless steel made round bars and pipes.
- Special tooth shape and body configuration enables smooth discharge of swarf. Durable and accurate grinding of carbide tips allows precise cutting in faster running time.


外 径	刃 厚	台 厚	内 径	刃 数			刃 型	備 考		
250	×	2.0	×	1.7	×	32.0	54	72		63×11×4
285	×	2.0	×	1.7	×	32.0	54	60	72	63×11×4
285	×	2.0	×	1.75	×	40.0	60	80		80×11×4
360	×	2.6	×	2.3	×	50.0	60	80	100	80×15×4
360	×	2.6	×	2.25	×	40.0	60	80	100	90×11×4
360	×	2.6	×	2.25	×	50.0	60	80	100	80×16×4

17. ダイヤソー

Diamond Tipped Saw Blade

- パーチ・MDF等の木質系ボードから防火パネルに代表される各種窯業系ボードなど、従来のチップソーでは困難だった難切削材の加工を可能にします。
- オールダイヤの他、超硬と組み合わせたコンビネーションダイヤを選択することも出来ます。
- 弊社では各種材料により最適なPCDを選択することで、更に生産性を向上させることが可能になります。
- Diamond tipped saw blades allows cutting of all sorts of materials - from wooden panels (particle board, MDF) to siding boards - that are difficult to cut with ordinary saw blades.
- Combination saw blade with tungsten carbide tips and diamond tips is also available, as well as all diamond tipped saw blades.
- By choosing correct diamond saw blades for right application will improve product yield tremendously.

外 径				刃 厚		台 厚		内 径		刃 数			刃 型		備 考	
305		×	3.0	×	2.2	×	25.4			60			BC10		規格在庫品	
355		×	3.0	×	2.2	×	25.4			40-80			BC10			

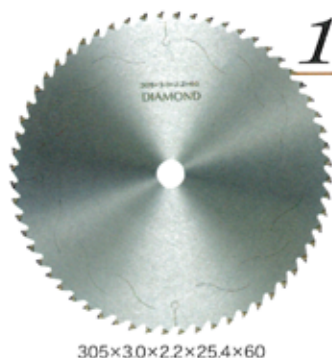



305×3.0×2.2×25.4×60

チップソーの名称

Saw Blade Terms


ストレート台金

Straight Saw Blade

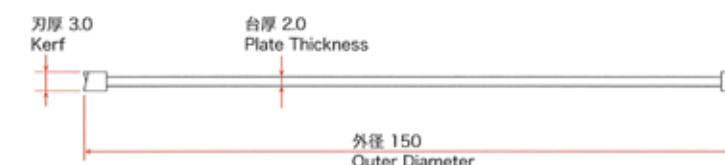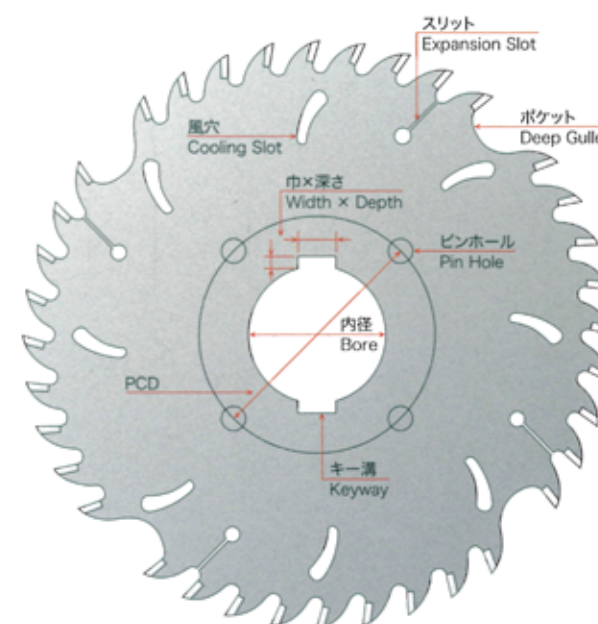

段付台金


Thin-Rim Saw Blade

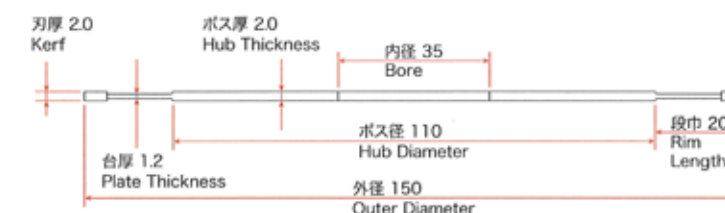

表示方法: 150×2.0×1.2-2.0×35.0×36p 段付20mm 又は(ボス径110mm)

刃先部分の名称

Tooth Terms

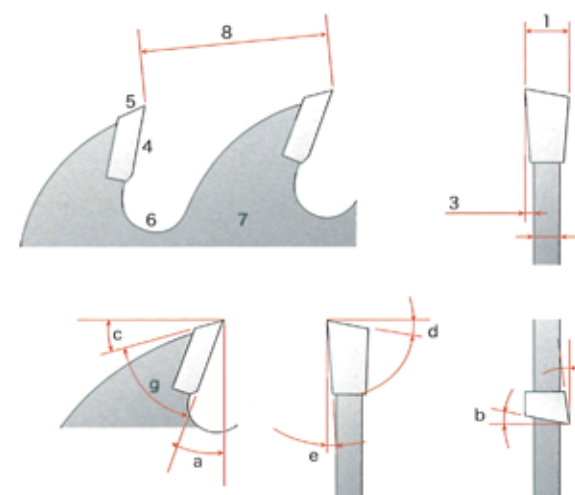

用語	用語
1 刃厚 Kerf	a すくい角 Hook angle
2 台厚 Plate Thickness	b 横すくい角 Face bevel angle
3 あさり幅 Side Clearance	c 先端逃げ角 Clearance angle
4 すくい面 Surface of hook	d 先端傾き角 Top bevel angle
5 逃げ面 Surface of Clearance	e 側面向心角 Radial Clearance angle
6 刃底 Bottom of Teeth	f 側面逃げ角 Tangential Clearance angle
7 本体 Plate	g 刃先角 Included angle
8 ピッチ Pitch	

ギャングリッパ寸法表 - Keyway size list for specific size gang saw blade -


メーカー	型式	標準径	最小径	最大径	孔径	キー溝寸法
菊川	JRG-10A	255	205	255	75	12.5 × 4 × 1
	JRG-14	305	205	305	75	12.5 × 4 × 1
	RG-18	355	255	355	75	12.5 × 4 × 1
	RG-24	355	255	355	75	12.5 × 4 × 1
太平	A43-C	270		270	60	18.5 × 6 × 1
	A43-D	355	305	405	90	18.5 × 4 × 2
	A43-E	305	305	405	75	18.5 × 8 × 2
	A43-F	305	305	305	60	18.5 × 6 × 1
庄田	GR-141	305	255	305	75	7.5 × 5 × 1(2)
	GR-122	305	255	405	75	7.5 × 5 × 1(2)
	GR-131	355	255	405	75	7.5 × 5 × 1(2)
シンクス	GX-II	255		255	35	7.5 × 6 × 1
	GX-II, III	255		255	60	8 × 6 × 1
	VV-101S	230	230	255	35	8 × 7.5 × 1
平安	GR-10	270		270	75	11.5 × 5 × 2
	GR-12	305		305	75	11.5 × 5 × 2
	GR-18	405		405	85	11.5 × 5 × 2
田村	TR-330CA, CB	330	255	330	75	16 × 5.5 × 2
	TR-330CH	355	355	380	75	16 × 5.5 × 2
丸仲	GR-12	305	255	355	70	12.5 × 3.5 × 1
静岡技研	MX-11, MG-100	255	200	255	35	7.5 × 5 × 1
	SK-200G	305		305	50 (35)	7.5 × 5 × 1(0)
深見	GSL12	305	255	305	75	10.5 × 5 × 1
	GSL14	355	305	355	75	15.5 × 5 × 1

※上記以外のサイズも製作致しますので、発注時にご指定ください。

※Size not listed above is also available upon request.

基本刃型

Standard Tooth Style

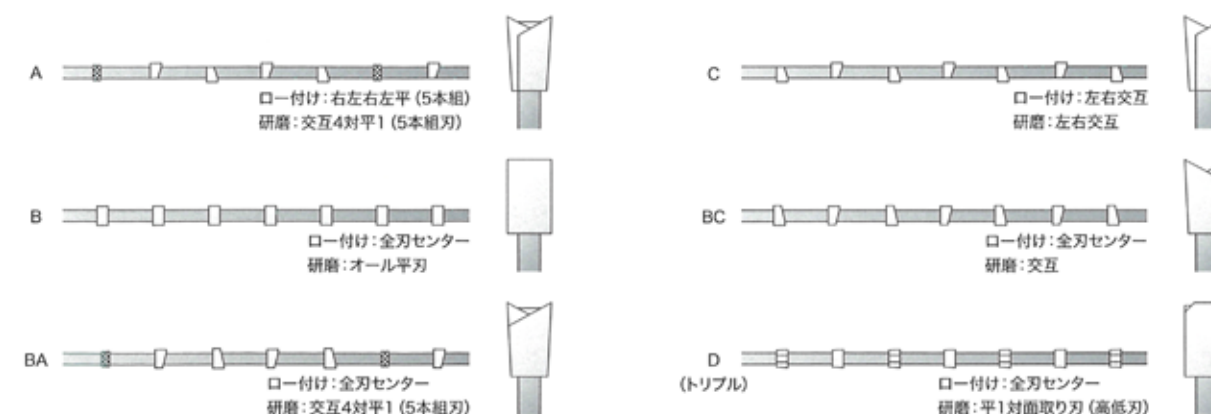

WOODS

THIN KERF SAW BLADE
THIN KERF MULTI-RIP SAW
RIP SAW <SINGLE> BLADE
GANG-RIP SAW BLADE
PLYWOOD & CROSS CUT
PANEL SAW MACHINE LAMINATED PLYWOOD
PARTICLE BOARD & MDF BOARD
SUGIYAMA FLAG-SHIP MODEL "EAGLE V"
TIPPED CUTTER FOR GROOVING
ADJUSTABLE TIPPED CUTTER FOR GROOVING

PLASTICS & METALS

ACRYLIC BOARD & PVC
ALUMINIUM
STEEL & METAL & STAINLESS STEEL
BLACK BOARD & WHITE BOARD
COLD SAW

OTHER

DIAMOND TIPPED SAW BLADE

SUGIYAMA
EAGLE V
High Quality Tip Saw

305X3.0X2.2X100XBA15

15X10X15X10

S-No.604-82820.V



チップソーの専門メーカー

株式会社 **スギヤマ**

〒434-0026 静岡県浜松市浜北区東美園128

TEL.053-587-0204 FAX.053-586-1789

URL <http://www.s-saw.co.jp/> E-mail sugiyama@s-saw.co.jp



- ・遠州鉄道新浜松駅より浜北駅下車、車で約5分。
- ・浜松インターより取付道路（県道65号）を北進。
- ・天竜浜北線（笠井街道）を右折禁止のため直進。
- ・2つ目の信号を右折。天竜浜北線（笠井街道）を北進、約10分。